



Serie PSO

Presentación

Perfiles flexibles para encastrar (se pueden encolar) para una instalación rápida y económica de juntas verticales y horizontales, exteriores o interiores.

Presentation

Compression profile (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical and horizontal, indoor and outdoor joints.

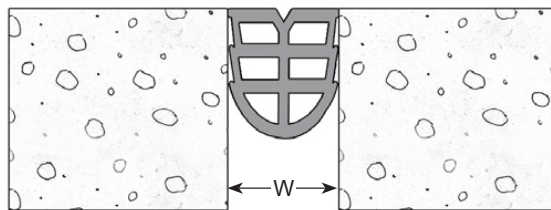

| Ref. PSO | PSO 010 | PSO 020 | PSO 025 | PSO 030 | PSO 040 | PSO 050 | PSO 060 | PSO 070 | PSO 080 | PSO 120 |
|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| W [mm] mín / máx | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 21 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 70 | 80 - 100 |
| H [mm] Altura / Depth | 20 | 20 | 27 | 28 | 38 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| S [mm] Ancho / Width | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 |
| Material / Material | Nitrilo / Nitrile | | | | | | | | | |
| Color / Color | Negro, gris / Black, grey | | | | | | | | | |
| Longitud estándar [ml] / Standard Length [lm] | Rollo de 25 / Roll of 25 | | | | | | | | | 2 |

Propiedades : Los perfiles PSO y PSR estándar se fabrican según la norma DIN 18541 y se caracterizan por tener un alargamiento de rotura superior al 350 %, una excelente resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento, y una elasticidad constante comparable a la del caucho.

Characteristics :

PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

Otros colores por encargo. Other color upon request.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 03/2018