


### Serie JDH 5.330


Junta de dilatación de suelo para aparcamientos, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar con circulación o no de vehículos a velocidad reducida (20 km/h max). Ideal para diferencias de nivel hasta 25 mm.

*Floor expansion joint for car parks and any other place with or without traffic of slow vehicles (max. 20km/h). Recommended in case of vertical differences up to 25 mm.*



JDH 5.330

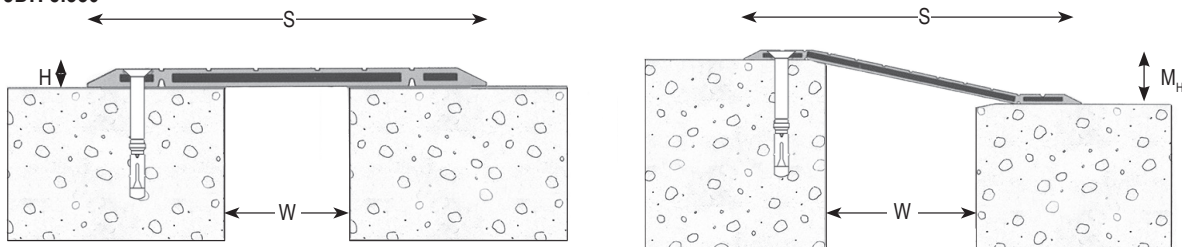

Ref. JDH 5.330	5.330-100	5.330-150	5.330-200	5.330-250
W [mm] Abertura / Gap up to [mm]	100	150	200	250
H [mm] Altura / Depth [mm]	13			
S [mm] aprox.	305	355	457	
Movimiento vertical $M_h$ [mm] Vertical movement $M_h$ [mm]	hasta 25 mm / Up to 25 mm			
Movimiento admisible [mm] Accommodation of movements [mm]	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100	
Material / Material	Caucho, acero / Rubber, steel			
Longitud estándar [m] / Standard length [lm]	2			
Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN]				

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 01/2020