


MPZG 35 / 0.55

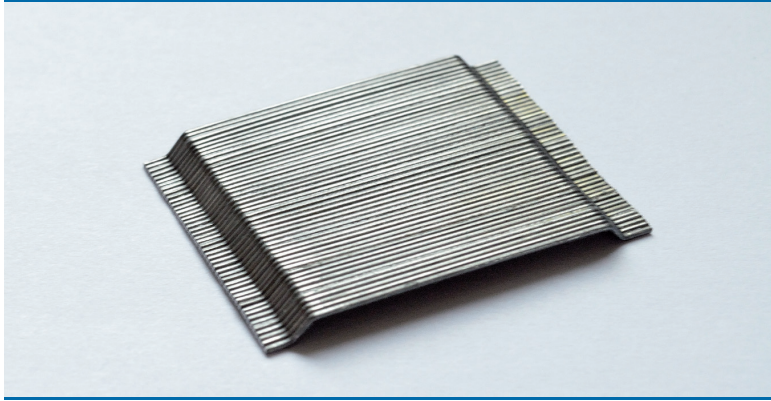

Toepassingsgebieden:

- Shotcrete
- Tunnelbouw
- Mijnbouw

Trekvastheid	: 1100 N/mm ² ± 7,5%
Lengte	: 35,0 mm ± 5%
Diameter	: 0,55 mm ± 5%
Geometrie	: Eindverankerd verlijmd

Voor meer informatie en / of technisch advies staat ons team van medewerkers graag voor u klaar.



Applications:

- Shotcrete
- Tunneling industry
- Mining industry

Tensile strenght	: 1100 N/mm ² ± 7,5%
Length	: 35,0 mm ± 5%
Diameter	: 0,55 mm ± 5%
Deformation	: Hooked end glued

Our team would appreciate to serve you.

metal
products

Metalproducts B.V.

Expeditiestraat 13

NL-5961 PX Horst

The Netherlands

Tel: (+31) 77-3520356

Fax: (+31) 77-4671977

info@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com



vimeo vimeo.com/124400282